

# 申领《危险废物经营许可证》受理公示

企业名称	启东市王鲍第二砖瓦有限公司
经营设施地址	启东市王鲍镇松桥村
法人代表	沈彬
申请经营类别及数量	处置、利用含油废白土（HW08，251-012-08） 8000 吨/年
<b>主要工艺</b> <p>企业接收的含油废白土作为燃料进行烧砖，产生的白土渣经粉碎机粉碎后与泥土按一定比例进入泥缸，通过输送带进行对辊，充分混匀后再进行切坯、制坯等作业成为半成品，经晒坯后进窑高温焙烧。烧制结束后，产生的白土渣作为制砖原料回收利用，而次品砖块经粉碎机粉碎后也作为制砖原料回收利用。</p> <p>含油废白土在燃烧过程中，润滑油作为燃料燃烧，水分等易挥发成分随着燃烧而挥发，约占总量的 30%；其余的 70% 的白土渣经燃烧后呈粉状或块状，粉状固体直接混入泥土中，块状固体则经粉碎机粉碎后混入泥土中用于制砖。</p>	

## **废物的运输**

### **1、废物运输方式**

废物委托有资质单位专用车辆运输。

### **2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质）**

委托上海高桥石化化工运输有限公司

道路运输经营许可证：沪浦交运管许可浦字 310115020320 字

### **3、废物运输时的应急方案和工具**

废物运输前，进行严格检查运输车辆的安全和设备完好情况，必须在完好正常的情况下进行运输。在运输过程中废白土用油布遮盖，防止运输时扬散流落，并备有清扫收集工具。

## **废物的贮存/暂存**

### **1、废物贮存/暂存方式**

含油废白土贮存于厂区危险废物库房内，有防渗漏、防雨淋、防流失措施。

### **2、废物贮存场所情况简述**

含油废白土仓库面积约 900 平方米，地面采取防腐、防渗措施，周围有溢流槽，可将滤出液收集至收集池。

## 废物的预处理

### 1、废物预处理工艺


无

### 2、废物预处理设施、设备

无

# 废物处置工艺及设备、设施

## 1、废物处置工艺

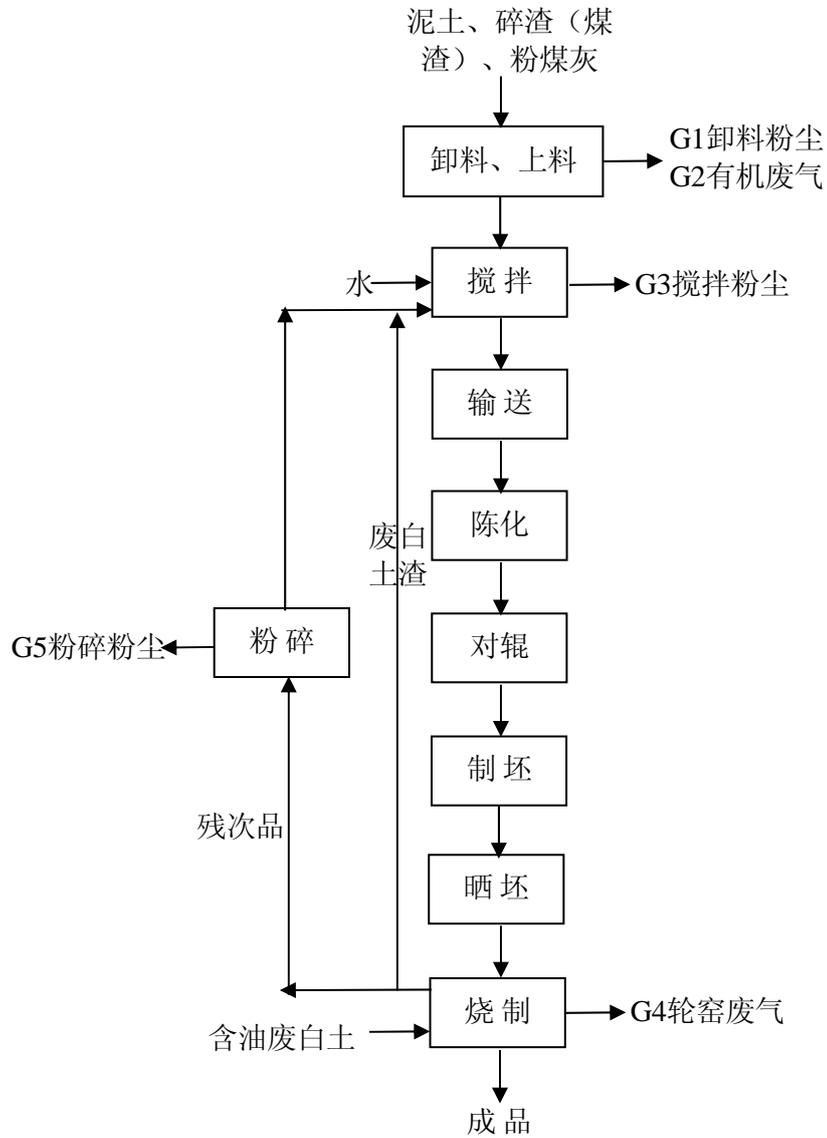

## 2、废物处置设备、设施

类别	设备名称	规格型号	数量 (台/套)	产地	备注
生产 设备	轮窑	26 门	1	国 产	轮窑车间
	多功能制砖机	/	1	国 产	制砖车间
	粉碎机	/	1	国 产	
公 辅 设 备	推土机	东方红 70	1	国 产	/
	装载机	/	1	国 产	/
	运输车	/	5	国 产	/
环 保 工 程	布袋除尘器 +脱硫装置 +静电式除 尘器+42m 高排气筒	1 套, 风机风 量 15000m <sup>3</sup> / h	1	国 产	用于处理轮 窑车间废 气, 原环评 为水雾装置 +重力沉降 室
	布袋除尘器	1 套	1	国	位于仓库 3

	风机风量 8000m <sup>3</sup> /h		产	内，用于处理碎渣、粉煤灰过程中的卸料粉尘
布袋除尘器	1套	1	国产	位于制砖车间用于处理
事故应急池	160m <sup>3</sup>	1	自建	位于厂区东北侧

## 污染防治措施及防治效果

### 1、污染物产生情况

废气:含油废白土在作燃料燃烧过程中年产生窑炉烟气 3360 万 Nm<sup>3</sup>, 经布袋除尘器+脱硫装置+静电式除尘器后达标排放。

废水:本项目无生产废水产生。

固废:本项目含油废白土燃尽物为白土渣,全部回用于制砖,无废渣排放。

噪声:本项目不新增噪声。

### 2、污染防治设施及工作原理

废白土用吨袋包装,运输车辆配备遮盖布;

仓库远离居民住宅,并配有防雨淋、防流失和防挥发气味的设施;

砖瓦窑炉所产生的烟气经布袋除尘器+脱硫装置+静电式除尘器后达标排放。

### 3、污染防治效果(监测数据)

经南通市启测环境检测技术有限公司监测,各类污染物排放达到国家规定的排放标准。

## **预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划**

### **1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目**

委托启东市产品质量监督检验所对入厂含油废白土进行检测分析。

### **2、安全、保卫措施**

在厂区各区域设置安全警示标志，并安装了监控探头，制订了相应的《企业安全保卫工作制度》、《厂区安全保卫工作制度》、《厂区保安职责》。

### **3、内部检查监督管理措施**

制订了相应的《危险废物网上报告制度》、《废物收集、运输、装卸、储存以及处置操作规程》、《接收废物的控制措施》、《经营管理簿制度》、《设备设施维护保养制度》、《安全环保部职责》等制度。

### **4、人员培训及持证上岗情况**

制订了相应的《环保培训制度》，并定期对员工进行环保知识的培训，要求持证上岗的岗位人员均具备相应资质。

### **5、意外突发事故应急措施**

如在运输、贮存过程中如有散落情况，将组织人员，将散落的含油废白土清扫干净，做到安全运输、安全贮存。

### **6、环境监测措施**


制订了环境检测方案并进行了备案，委托南通市启测环境检测技术有限公司监测。

### **7、发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施**

企业在资金预算和使用方面专门设有污染防治资金，做到专款专用，投保了环境污染责任保险。


## 周边环境简述及地理位置图

厂区南侧为灯明村，西侧为农田，东侧和北侧为通启运河河道。

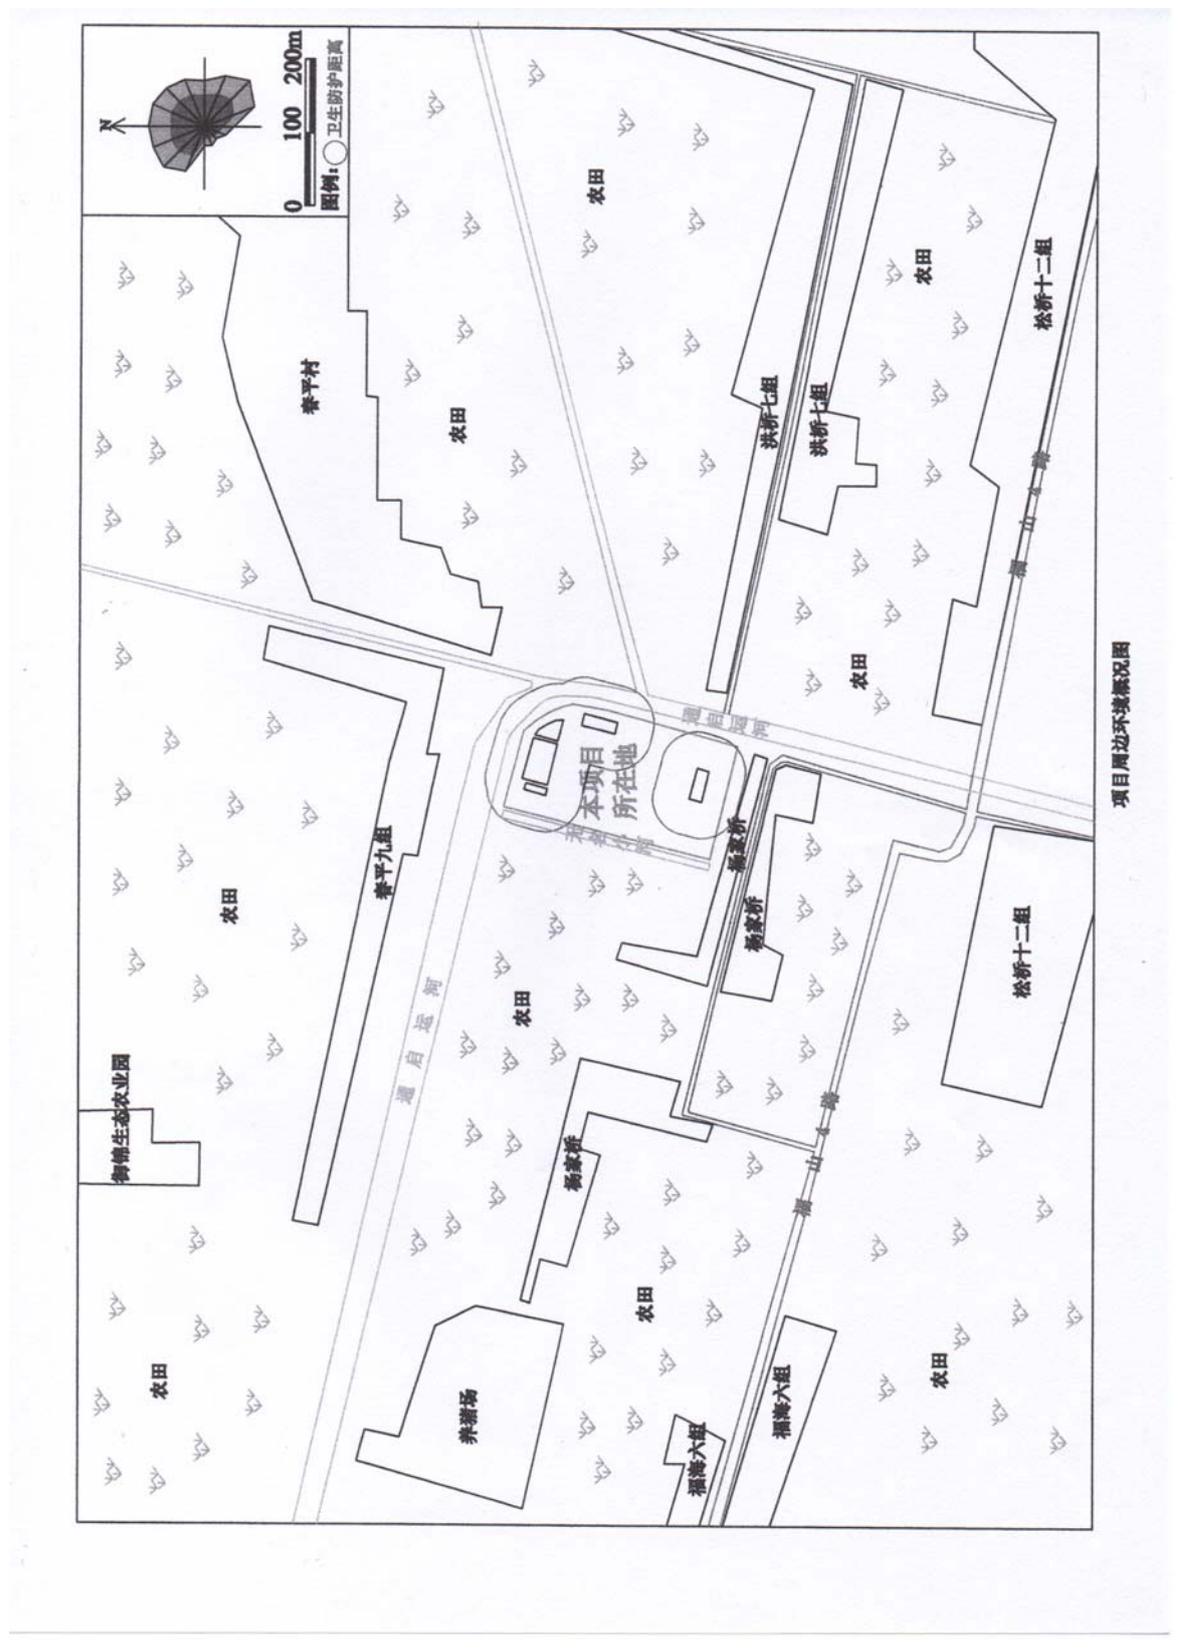

## 厂区布局说明及平面布置图

综合利用含油废白土项目在厂区中部，东北侧为废白土仓库，西侧为坯场，南侧为办公和生活区域，西北侧为制砖车间和陈化仓库。

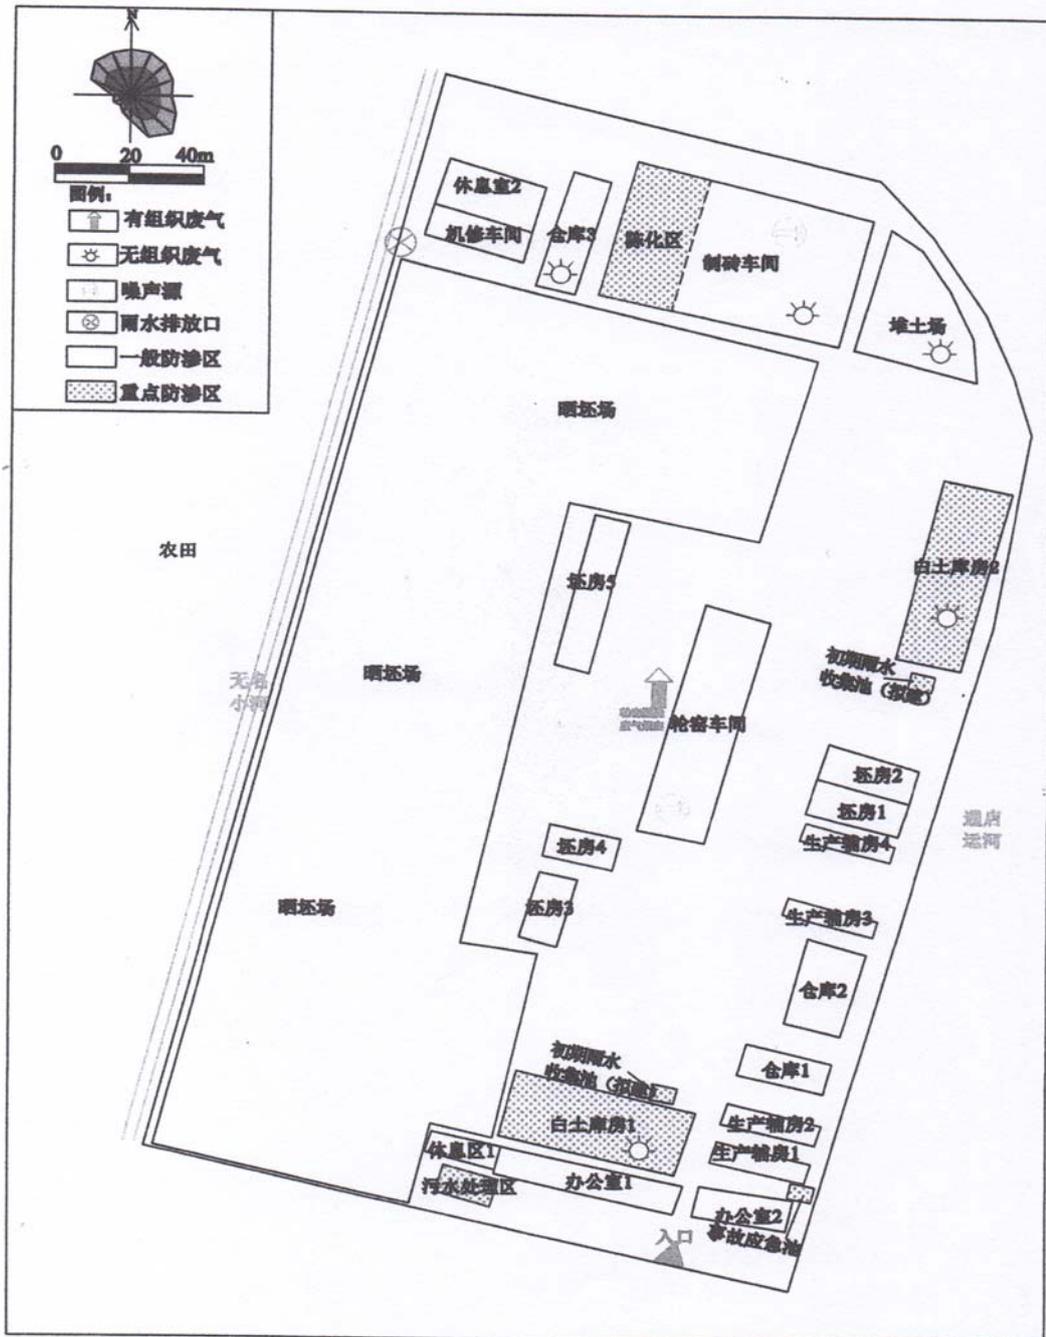

厂区平面布置图